

传导参考信号源 CRS-1530


- 提供参考源
- 避免测量误差
- 比较测试现场情况 (EMC实验室)

特征

- 为测量仪器提供参考源，检查LISN、电缆等的默认设置状况。
- 降低测量不确定度
- 在EMI测量过程中无需改变设置条件即可使用
- 应用
 - 认证EMC实验室
 - 独立EMC实验室
 - 研究实验室/研究所
 - 大学
 - 工厂
 - 其他




参考信号

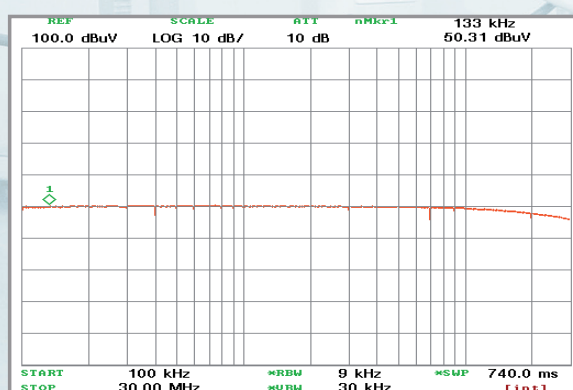

技术规格

频率范围	150kHz~30MHz
电源	DC 12V
输出电平	50dBuV $\pm$ 3dBuV
频率稳定度	石英驱动
低压检测	蜂鸣器
功率指示器	LED
工作温度范围	15°C ~ 55°C
尺寸	长65 宽65 高120 (mm)

架设

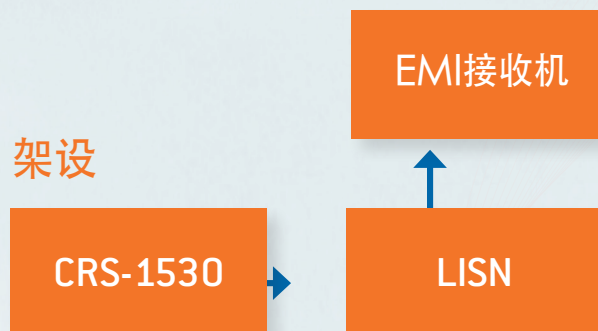

Easy EMC